LCCN Cana SPH

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
wide selection of refrigerants available | plug-in: R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (-1 ÷ +5 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
EXT / INT 45° | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75

Key benefits | Korzyści

- minimized airflow eliminating drying process
  zminimalizowany przepływ powietrza eliminujący proces ususzki
- storage chamber compatible with E2 containers
  komora do przechowywania kompatybilna z pojemnikami E2
- light transparent construction
  lekka transparentna konstrukcja
- display shelf with special extra sub-cooling tunnel
  półka ekspozycyjna wyposażona w dodatkowy tunel chłodniczy
- lifted up front glass for easy merchandising
  szyba podnoszona do góry, ułatwiająca towarowanie lady

Technical info | Dane techniczne

Cana SPH	mm	mm	dm³	
EXT 45°	-	-	90	230 V/ 50 Hz
INT 45°	-	-	121	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	24	325	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	24	490	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	24	655	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	24	980	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - *długość bez boków* | mm side width - *szerokość boku* | dm³ total useful capacity - *pojemność użytkowa* | power supply - *napięcie zasilania*

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in / remote condensing unit
- dynamic refrigeration
- grey ABS sides (plug-in) / without sides (remote)
- aluminium profiles
- spherical glass system
- curved front glass liftable with gas pistons assist
- air vent on the front glass
- inox exposition shelf with cold air duct
- inox storage chamber
  suitable for E2 containers
- back body of the counter (white colour)
- storage chamber door (gray colour)
- inox worktop
- top LED lighting, single, white colour
- electronic control panel
- electric defrosting
- automatic condensate evaporation
- inox bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- storage room compatibile with containers E2
- multiplexable with kit
- energy efficient fans
- evaporator heater
- evaporator protected by catopxhoresis
- multiplexable

- *agregat wbudowany / na agregat zewnętrzny*
- *chłodzenie dynamiczne*
- *boki ABS szare (plug-in) / bez boków (remote)*
- *słupki aluminiowe*
- *system szyb sferycznych*
- *szyba przednia gięta, podnoszona do góry na siłownikach*
- *nawiew na przednią szybę*
- *powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej z kanałem zimnego powietrza*
- *komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej, kompatybilna z pojemnikami E2*
- *tylny korpus lady (kolor biały)*
- *drzwiczki komory (kolor szary)*
- *blat roboczy nierdzewny*
- *oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała*
- *sterownik elektroniczny*
- *odmrażanie elektryczne*
- *odparowanie skroplin automatyczne*
- *odbojnik nierdzewny*
- *termometr solarny*
- *zawór rozprężny*
- *komora kompatybilna z pojemnikami E2*
- *możliwość łączenia w ciągi*
- *wentylatory energooszczędne*
- *grzałka parownika*
- *parownik zabezpieczony kataforezą*
- *możliwość łączenia w ciągi*

Energy class | Klasa energetyczna

* the indicated class applies to the module 1,25; 1.875. the classes for the individual modules may differ. energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

** wskazana klasa dotyczy modułu 1,25; 1.875. klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego*

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

Cana SPH

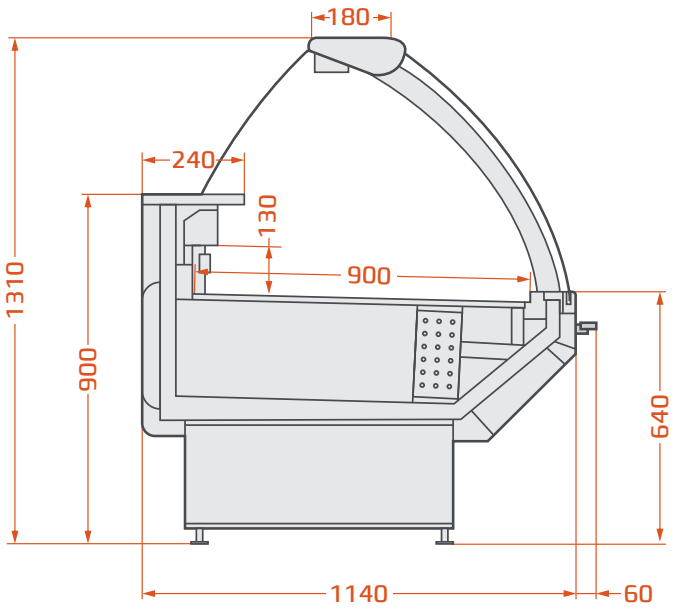

Cana SPH self

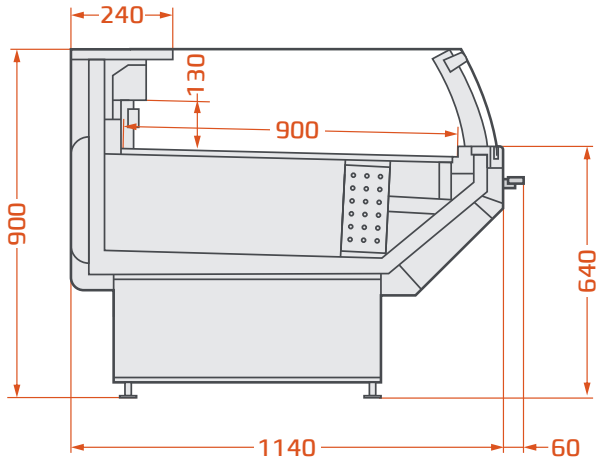

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562