LCDA Diuna

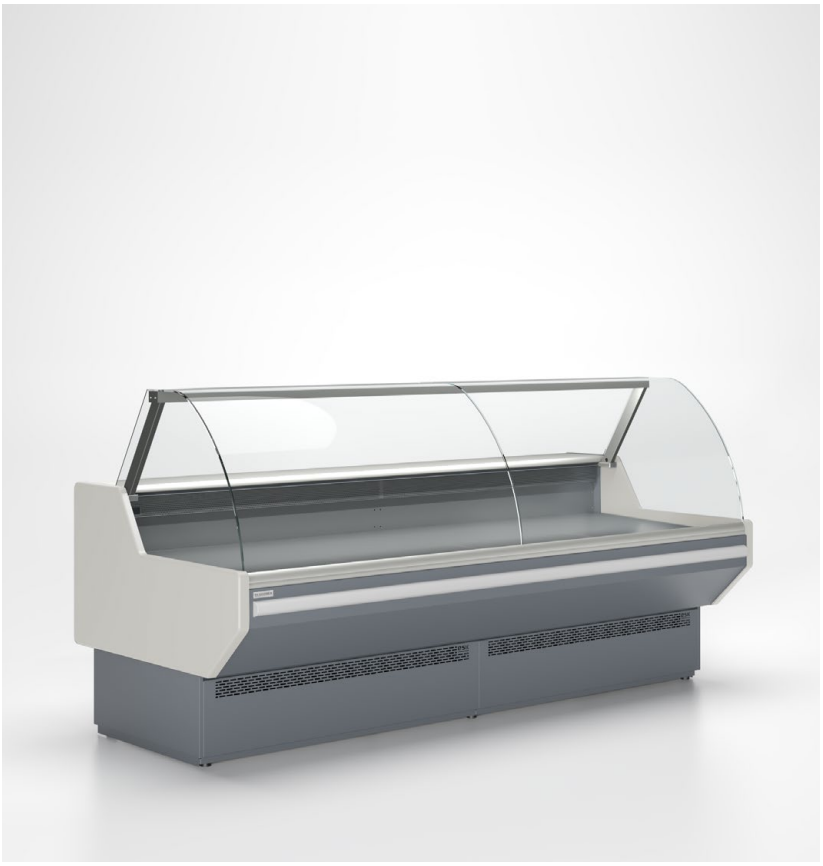

plug-in
agregat wew.

remote
agregat zew.

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
wide selection of refrigerants available | plug-in: R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3H1 (+1 ÷ +10 °C) / 3M2* (+1 ÷ +7 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75

Key benefits | Korzyści

storage chamber compatible with E2 containers
komora do przechowywania kompatybilna z pojemnikami E2

wide and comfortable worktop
szeroki, wygodny blat roboczy

tilt glass helps to keep the cabinet clean
szyba uchylna ułatwiająca czyszczenie urządzenia

* 3M2 class possible with the purchase of the front window airflow option
** klasa 3M2 możliwa przy zakupie opcji nawiewu na szybę frontową*

Technical info | Dane techniczne

Diuna	mm	mm	dm³	
1,25	1 250	40	150	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	40	225	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	40	300	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	40	455	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - *długość bez boków* | mm side width - *szerokość boku* | dm³ total useful capacity - *pojemność użytkowa* | power supply - *napięcie zasilania*

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in / external condensing unit
- static refrigeration
- ABS sides (gray colour) with single glass (plug-in) / without sides (remote)
- front glass tempered, bended, hinged
- inox bottom shelf
- inox storage chamber suitable for E2 containers
- back body of the counter in colour white
- storage chamber door (grey colour)
- granite worktop
- top LED lighting, single, white colour
- electric controller
- electric defrost
- evaporator heater
- evaporation of condensate: automatic (plug-in) / sewage system (remote)
- expansion valve
- plexiglass curtains
- PCV bumper
- multiplexable

- *agregat wbudowany / na agregat zewnętrzny*
- *chłodzenie statyczne z wentylatorem energooszczędnym*
- *boki ABS szare z szybą pojedynczą (plug-in) / bez boków (remote)*
- *szyba gięta hartowana uchylna*
- *powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej*
- *komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej (kompatybilna z pojemnikami E2)*
- *tylny korpus lady w kolorze białym*
- *drzwiczki komory: kolor szary*
- *granitowy blat roboczy*
- *oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała*
- *sterownik elektroniczny*
- *odmrażanie elektryczne*
- *grzałka parownika*
- *odprowadzenie skroplin: automatyczne (plug-in) / kanalizacja (remote)*
- *zawór rozprężny*
- *zasłonki plexi*
- *odbojnik PCV*
- *możliwość łączenia w ciągi*

Energy class | Klasa energetyczna

C*

* the indicated class applies to the module 1,25; 1.875. the classes for the individual modules may differ. energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

** wskazana klasa dotyczy modułu 1,25; 1.875. klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego*

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

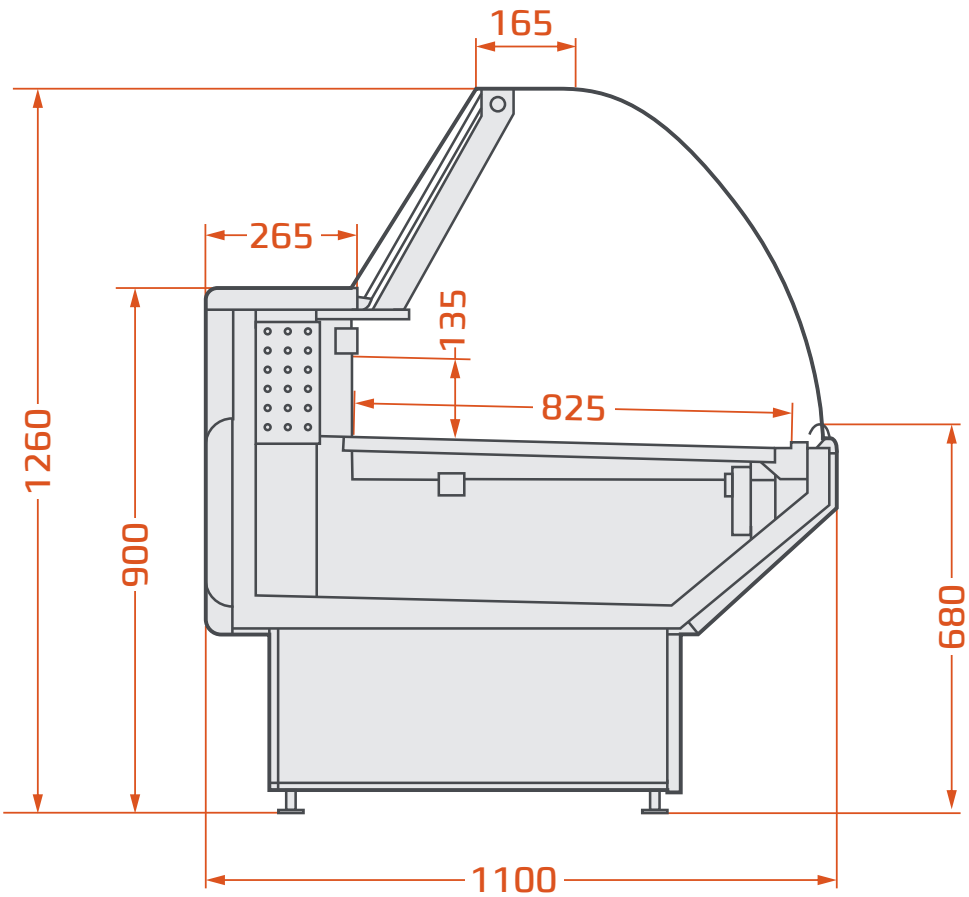
165
265
135
825
1260
900
680
1100