SCI / SMI Indus

remote
agregat zew.

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
wide selection of refrigerants available

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3L1 (-23 ÷ -18 °C) / 3M1 (-1 ÷ +5 °C) - cooling version

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
2D | 3D | 4D | 5D

Key benefits | Korzyści

ESD - energy saving doors
ESD - energooszczędny system drzwi

big display area
duża powierzchnia ekspozycyjna

accessories for an attractive presentation of frozen food (wire baskets, separators) available
dostępne akcesoria do atrakcyjnej prezentacji mrożonek (kosze druciane, separatory)

compact size of multideck
kompaktowy wymiar urządzenia

Technical info | Dane techniczne

Indus 90.207	mm	mm	dm³	
2D	1 560	50	1 160	230 V/ 50 Hz
3D	2 345	50	1 745	230 V/ 50 Hz
4D	3 125	50	2 330	230 V/ 50 Hz
5D	3 900	50	2 900	230 V/ 50 Hz
G3D	1 900	50	1 400	230 V/ 50 Hz

Indus 90.224	mm	mm	dm³	
2D	1 560	50	1 305	230 V/ 50 Hz
3D	2 345	50	1 960	230 V/ 50 Hz
4D	3 125	50	2 610	230 V/ 50 Hz
5D	3 900	50	3 260	230 V/ 50 Hz
G3D	1 900	50	1 570	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - długość bez boków | mm side width - szerokość boku | dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa | power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- external condensing unit
- without side covers
- hinged doors
- 4/5 rows of wired shelves
- vertical LED lighting, single, white colour
- electronic controller
- automatic evaporation of condensate
- PCV bumper
- energy efficient fans
- multiplexable

- agregat zewnętrzny
- bez boków
- drzwi uchylne
- 4/5 rzędów półek drucianych
- oświetlenie pionowe na ramie drzwi LED, barwa biała
- sterownik elektroniczny
- odprowadzenie skroplin: automatyczne
- odbojnik PCV
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi

Energy class | Klasa energetyczna

energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla, podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

90.207

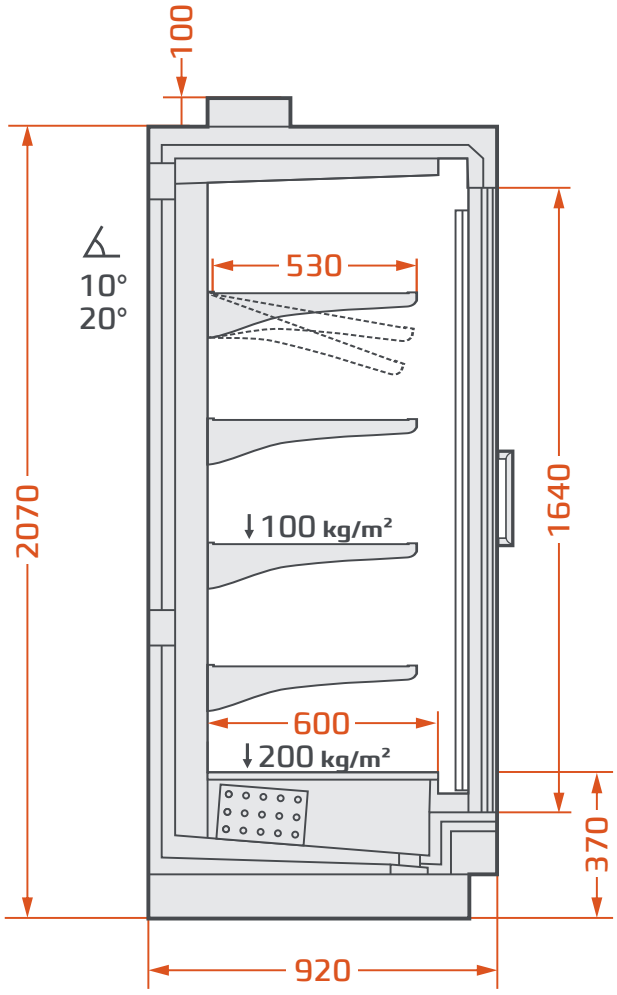

90.224

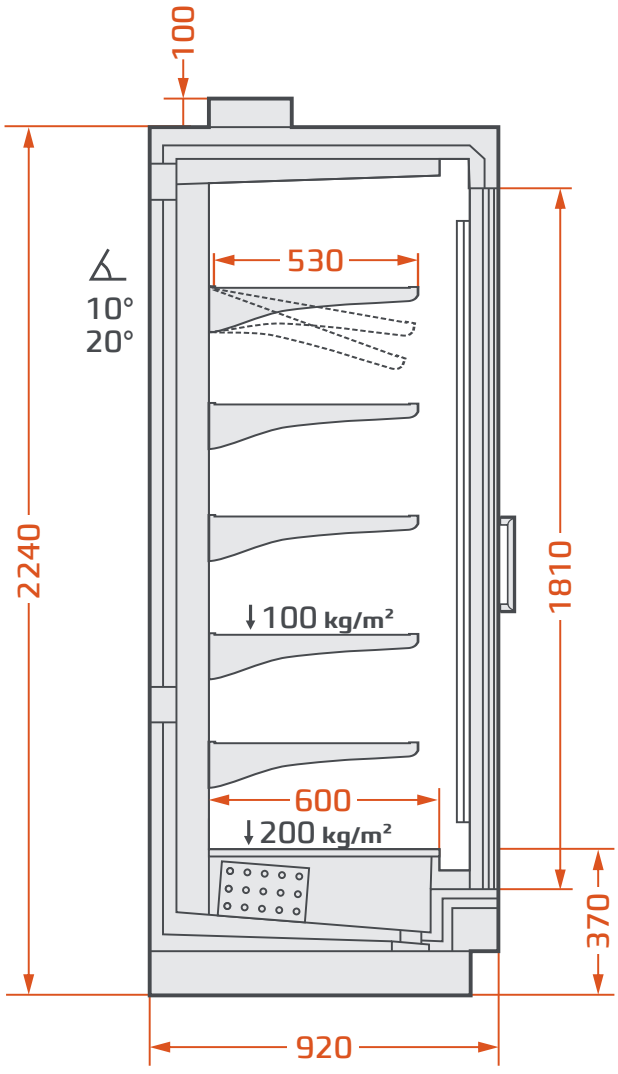

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562